

CENOVNIK PARADOX ALARMNIH SISTEMA I PRATEĆE OPREME

P  **R**  **D O X**®
S E C U R I T Y S Y S T E M S


M  **GELLAN**™

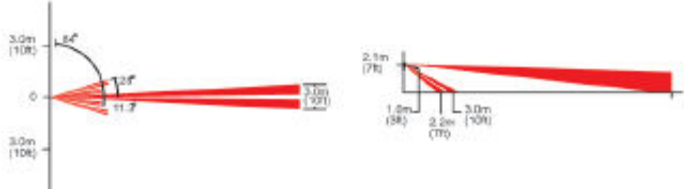
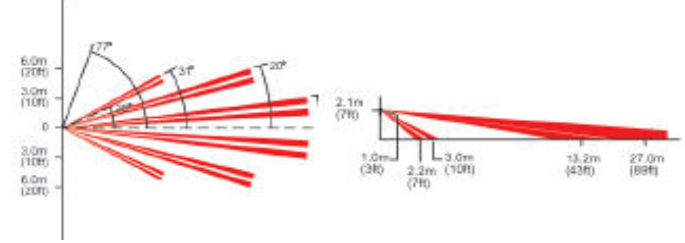

SP
S P E C T R A®




PARADOX INSIGHT						
Prvo integrisano rešenje sa HD video/audio monitoringom sa naprednim mogućnostima za nadzor vaše kuće/firme u bilo koje vreme sa bilo koje lokacije . Paradox INSIGHT se sastoji od : - HD77 detektora sa kamerom -EVO HD alarmne centrale - Paradox insight App aplikacija za mobilni telefon ili tablet 						
EVO HD ALARMNA CENTRALA						
EVOHD je napredna verzija EVO192 alarmne centrale. Ova nova centrala je osnova Insight sistema i podržava HD77 detektore sa kamerom . Ona omogućava bržu i naprednu komunikaciju preko VOIP linije pri brzini od 1200 bauda , ima novo jače napajanje 3,5A sa bržim punjenjem baterije. koristeći 75VA transformator moguće je na izlazu dobiti 2A , a punjenje 7AH baterije je za samo par sati. redundantnost dojava u monitoring centar je ostvarena preko IP , GSM , GPRS i fiksne telefonoske linije .Ovim je ostvaren najsigurniji i najpouzdaniji prenos alarmnog signala sa objekta u Monitoring Centar. .Dizajnirana za laku i brzu instalaciju i proširenja sa dodatnim modulima EVOHD podržava do 254 sigurnosnih uređaja i 192 zone. Fleksibilnost EVOHD centrale u programiranju zona dozvoljava da bilo koji detektor u sistemu bude dodeljen bilo kojoj alarmnoj zoni , bez obzira kako je povezan sa centralom i gde se fizički nalazi u objektu.						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	EVOHD	3666	Alarmna centrala 192 zone, MULTIBUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, do 254 modula za proširenje, DO 4 HD77 detektora po centrali, napajanje 2.5A, podržava komunikaciju do 1200 bauda BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	84,00	70,00	
HD77 DETEKTOR SA KAMEROM						
U slučaju provala, HD77 detektor sa kamerom obezbeđuje HD video sa visokokvalitetnim audio zapisom za vizuelnu verifikaciju događaja.Kada se alarm aktivira, HD77 šalje video zapis (360p) u boji ili crno belom režimu (night vision) plus 10 slika jpeg, da bi korisnici ili CMS videli ko je aktivirao alarm. Korisnik može pristupiti HD 720p video i audio zapisu u slučaju potrebe za boljim kvalitetom. Pošto kamera nije zavisna od baterije, imamo mogućnost pregleda neograničenog broja video i audio signala, uključujući VOD kao i opcije snimanja – Snimanje na Zahtev (ROD) i Snimanje na Pokret (ROM) u zavisnosti od potreba korisnika. Da bi sprečili neovlašćeni pristup video zapisima svi zapisi se čuvaju na memorijskoj kartici koja je ugrađena u detektor. Kamera samo snima audio i video u slučaju aktivacije alarma ili na zahtev autorizovanog korisnika sa pristupom funkciji ROD. HD77 je jedinstven i u potpunosti usmeren ka korisniku poštujući sva pravila privatnosti, kroz dozvole glavnog korisnika sistema. Glavni korisnik (gazda) može da definiše do 8 korisnika sa pravima pristupa koji mogu da preko web-a prime signal alarmna u vidu video zapisa HD 360p, a takođe i da gledaju sa kamera sliku uživo. Samo glavni korisnik može da zaštiti snimak od brisanja, pošalje ostalim korisnicima ili obriše zapise. HD77 je potpuno usaglašen sa CE i EN 50131 standardima.						
	HD77	3667	Detektor sa kamerom i mikrofonom za HD audio / video alarm verifikaciju. Funkcije ROD, ROM i ROT. HD zapis sa 1.4 mega pixel kamerom rezolucije 1280 x 720p. Quad PIR dometa 12x12m i uglom od 100°. LAN i Digiplex veza. Sa SD karticom od 4GB, proširivo do 64GB. Do 4 dodatne zone mogu da aktiviraju kameru. Diode za snimanje u potpunom mraku. 3 sec pred alarmnog video/audio zapisa + 10jpeg slika se šalju na mail i u monitoring centar na IPRS7 monitoring prijemnik.	198,36	165,30	
	HD78E		Detektor sa kamerom i mikrofonom ethernet za HD audio / video alarm verifikaciju. Funkcije ROD, ROM i ROT. HD zapis sa 1.4 mega pixel kamerom rezolucije 1280 x 720p. Quad PIR dometa 12x12m i uglom od 100°. LAN i Digiplex veza. Interna memorija: do 20 minuta alarma i 20 minuta VOD ili VOT. Do 3 dodatne zone mogu da aktiviraju kameru. IR diode za snimanje u potpunom mraku 3 sec pred alarmnog video/audio zapisa + 10jpeg slika se šalju na mail u monitoring centar na IPRS7 prijemnik.	165,60	138,00	
	HD78F		Detektor sa kamerom i mikrofonom WiFi /ethernet za HD audio / video alarm verifikaciju. Funkcije ROD, ROM i ROT. HD zapis sa 1.4 mega pixel kamerom rezolucije 1280 x 720p. Quad PIR dometa 12x12m i uglom od 100°. LAN/WiFi i Digiplex veza. Interna memorija: do 20 minuta alarma i 20 minuta VOD ili VOT. Do 3 dodatne zone mogu da aktiviraju kameru. IR diode za snimanje u potpunom mraku 3 sec pred alarmnog video/audio zapisa + 10jpeg slika se šalju na mail u monitoring centar na IPRS7 prijemnik.	184,32	153,60	
	HDB7	3668	Nosač za HD77 detektor.	6,84	5,70	
INSIGHT APP-APLIKACIJA ZA MOBILNI TELEFON I TABLET						
				INSIGHT APP - aplikacija za iOS v 6.0 ili više. Uskoro i za Android. - Neograničeni broj live video na zahtev - Snimanje i pregled video klipova (ROD) - Email & Kamera kontrolisano od strane korisnika - Upravljanje fajlovima - Upravljanje centralom (Status, Arm / Disarm, Bypass, PGMs) - Omogućena aktivacija panika - Ugrađena mreža do 8 korisnika za prijem statusa sistema - Nadzor & kontrola više lokacija sa jednog telefona jednom aplikacijom - Pregled istorije alarma.	0,00	0,00

DIGITALNI SENZORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	NV5/WC	3639	Infracrveni detektor Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima(12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m,4 profila osetljivosti obrade signala. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 18kg. BEZ OGLEDALA ZA CREEP ZONU.	10,20	8,50
	NV5	3166	Infracrveni detektor Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima(12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m,4 profila osetljivosti obradesignala. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 18kg. SA OGLEDALOM ZA CREEP ZONU,ŠTITI PROSTOR ISPOD DETEKTORA, BEZ MRTVOG UGLA.	12,12	10,10
	DG55	1727	Digitalni detektor pokreta sa dualnim elementom; dvostruki PIR element; Digital Dual Edge Processing; 110° vidni ugao 12mx12m.	15,96	13,30
	DG65	1728	Digitalni detektor pokreta sa quad elementom; Digitalna dualna suprotna detekcija; četvostruki PIR element; "Interlock Sensor" geometrija;vidni ugao 110°, 12mx12m.	20,40	17,00
	DG75	1731	Digitalni dualno optički PIR visokih karakteristika,bez lažnih alarma; Digitalna dualna suprotna detekcija; 11m x 11m; 90° vidni ugao. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	25,20	21,00
	525D/525DM	2908	Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta; Digitalna mikrotalasna detekcija; 3LED za indikaciju vrste detektovanog pokreta; Podesivi mikrotalasni opseg; 12m x 12m, 90° vidni ugao.	33,84	28,20
	NV35M	3656	Spoljašnji/Unutrašnji detektor pokreta tip "Zavesa" za zaštitu perimetra, vrata i prozora. Dualni detektor pokreta sa Anti Masking i Pet Immunity funkcijom. Domet u Pet režimu 7,5 x 2m, a u Sharp režimu 10 x 2m. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 50cm.	57,60	48,00
	NV75M	4450	Unutrašnji MIRONEL IC detektor pokreta sa Anti Masking zaštitom i Pet Immunity funkcijom. Mehanička aktivacija Creep zone pomeranjem sočiva. Do 16m zona pokrivenosti. Dvostruki tamper za poklopac i zid.	53,28	44,40
	NV75MW	4451	Unutrašnji MIRONEL IC+MW detektor pokreta sa Anti Masking zaštitom i Pet Immunity funkcijom. Mehanička aktivacija Creep zone pomeranjem sočiva. Do 16m zona pokrivenosti, 12m See true opseg detekcije. Dvostruki tamper za poklopac i zid.	71,16	59,30
	DG466	130640	Dualni senzor pokreta i smeru za plafonsku montažu; Dva dualna senzora; 1 relejni izlaz za detekciju dolaska; 1 relejni izlaz za detekciju odlaska; Pokrivenost 67cm x 4.8m; i 60cm x 4.8m; 360° vidni ugao.	37,20	31,00
	DG467	1734	360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu.	29,52	24,60
ANALOGNI SENZORI ZA DETEKCIJU POKRETA					
Zajedničke karakteristike za sve analogne detektore pokreta: Patentirana "Auto Pulse Signal Precrocessing obrada signala"; Automatska temperaturna kompenzacija; Metalni oklop maksimalno štiti od EMI i RFI signala; Dualni senzorski element; Anti-sabotažni prekidač.					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	476+ /PRO+	1730	PIR sa visokom zaštitom od smetnji; Zaštita od EMI i RFI signala;Pokrivenost 11m x 11m; 110° vidni ugao.	10,92	9,10
	476PET	1749	PIR sa visokom zaštitom od smetnji; Zaštita od EMI i RFI signala; Pokrivenost 11m x 11m i do 15m za centralni snop sa vidnim uglom od 88.5°; PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 18kg.	11,40	9,50

ANALOGNI SENZORI ZA DETEKCIJU POKRETA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	460	1729	Detektor pokreta tipa "zavesa"; Podesivi položaj sočiva (0° ili 10°); Predviđen za montažu iznad vrata / prozora;Mogućnost izbora napajanja 12VDC ili 24VDC;	27,48	22,90
	DISK		Plafonski senzor 360°, pokriće poda do 10.8m.	41,16	34,30
AKUSTIČNI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	DG457	1980	Senzor za detekciju loma stakla , 7 digitalnih filtera frekfencije, zaštita od EMI i RFI talasa, podesiva osetljivost, antisabotažni prekidač, dva režima rada - adresabilni i konvencionalni sa relejem.	25,56	21,30
	457	1733	Senzor za detekciju loma stakla , puna audio i infrazvučna spektralna analiza, konvencionalni.	25,56	21,30
	459	130435	Tester za GLASSTREK DG457 / 457.	86,40	72,00
	GFD-20/AD	130798	Akustični senzor -15m radijus.	40,32	33,60
	469	1744	Držač za PIR senzore, 3 u 1 nosač za plafon,zid ili ugaonu montažu.	4,44	3,70
	SB100	1960	Nosač za NV5/NV5WC za montažu na plafon i zid.	1,44	1,20
	CU, LR, PE	130057 130058	Sočiva za senzore (CU, LR-1,LR-2,).	6,12	5,10
SEZMIČKI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	SS-01	132324	Sezmički detektor.	37,92	31,60
	RUBIN 12S	3216	Senzor za kase - sefove, preporuka je da se instalira u objektima sa visokim stepenom zaštite, Anti-sabotažni prekidač; DIGITAL.	65,76	54,80
	TRAPPER	1977	Inercioni - seizmički senzor - analitički.	50,52	42,10
	MS-04	131674	Akustični senzor za sefove i trezore.	175,68	146,40
	SPA04		Nosač za montažu za MS04.	28,44	23,70
SEZMIČKI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	VIBRA-SENS	131238	Vibracioni detektor za unutrašnju i spoljnu montažu. Prepoznaje vibracije, udarce i pokušaje prerezivanja ograde, komplet uključuje nosač za montažu na okruglu cev. /grille type/.	63,12	52,60
SPOLJNI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	NVX80	2944	Kombinovani spoljni detector sa Antimasking funkcijom. 8 kanala detekcije: PIR + Creep zona + Mikrotalas.LED displej za podešavanja. Konvencionalni i BUS za EVO. Domet 15m x 15m, ugao 90°.Instalacija od 2.5 – 3 m visine. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	178,80	149,00
	NVX80 + nosač	4891	Kombinovani spoljni detector sa Antimasking funkcijom. 8 kanala detekcije: PIR + Creep zona + Mikrotalas.LED displej za podešavanja. Konvencionalni i BUS za EVO. Domet 15m x 15m, ugao 90°.Instalacija od 2.5 – 3 m visine. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg. NAPOMENA: Detektor se isporučuje sa nosačem	189,24	157,70
	RC80	3189	Ovo je opciono "kapa" nadstrešnica za NVX80. Ovaj dodatak pruža dodatnu zaštitu za NVX80 od kiše i snega. Bez uticaja na karakteristiku detektora.	5,76	4,80
	DG85	1995	Digitalni dualno optički PIR za spoljnu montažu,od -35° do +50°, UV zaštita;Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu; 11m x 11m; 90° vidni ugao. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	88,80	74,00

	DG85-K7V	132186	DG85CW sa Horizontalnim sočivom+ C relej.	127,56	106,30
	DG85-J4M	132587	DG85CW sa Vertikalnim sočivom + C relej.	127,56	106,30
	SB85	1917	Držač za MG-PMD85 i DG 85.	11,64	9,70
	PE-4	5077	Sočivo L1 horizontalno za DG85C. 	9,48	7,90
	CU-4	132710	Sočivo L2 vertikalno za DG85C. 	9,48	7,90
	NV780	1927	Digitalni detektor za spoljnu montažu Dvostruka/Četvorostruka stranična detekcija:dva dvostruka pasivna infracrvena detektora pokreta sa osam uglova upravljanja (APSP), izbor režima za opštu zonu ili dvostruku (levo/desno),radna temperatura od -35°C do +50°C, optička i digitalna korekcija snopa,od 3m do 12m za svaku od strana (24m). PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	107,76	89,80
	NV780MX				
	CURTAIN-PM	131220	Kombinovani vodootporan detektor za unutrašnju/spoljnu montažu - tip zavesa. Pasivni infracrveni senzor + Mikrotalasni senzor + Antimasking.	115,44	96,20
SPOLJNI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	OUT LOOK		Kombinovani vodootporan detektor za unutrašnju/spoljnu montažu. Pasivni infracrveni senzor + Trodimenzionalna mikrotalasna detekcija + Antimasking + Vibracioni i Šok senzor + Podesiva osetljivost na kućne ljubimce.	169,44	141,20
	GUARD	2978	Kombinovani vodootporan detektor za unutrašnju/spoljnu montažu. Dva pasivna infracrvena senzora + Mikrotalasni senzor + Antimasking + Vibracioni i Šok senzor + Otporan na pokrete malih životinja.	160,20	133,50
	GUARD AV	2941	Kombinovani vodootporan detektor za unutrašnju/spoljnu montažu. Dva pasivna infracrvena senzora + Mikrotalasni senzor + Otporan na pokrete malih životinja.	138,96	115,80
	GUARD BRACKET	2940	Nosač za montažu detektora GUARD.	9,96	8,30
	OUT LOOK BRACKET	131219	Nosač za montažu detektora OUT LOOK.	9,96	8,30
	GJD110	132856	Spoljni detektor sa četvorostrukim PIR, opseg: programibilan do 30m; ugao detekcije od 10 ° -70 °; maksimalno pokrće 30mx30m; podešavanje: 180 ° horizontalno rotacija + 90 ° vertikalno;montaža od 3m minimum do maximum 6m; napajanje 9-15 VDC; radna temperatura: -20 ° C do + 55 ° C; IP55.	147,84	123,20
	GJD360/PL		Kombinovani spoljni detektor PIR i MW 9,9 GHz; opseg: programibilan do 30m; ugao detekcije od 10 ° -70 °; maksimalno pokrće 30mx30m; podešavanje: 180 ° horizontalno okretanje + 90 °vertikalno;montaža od 3m minimum do maximum 6m; napajanje 9-15 VDC; radna temperatura: -20 ° C do + 55 ° C; IP55.	245,52	204,60
	GJD390		Bežični spoljni detektor;opseg: programibilan do 30m; ugao detekcije od 10 ° -70 °; maksimalno pokrće 30mx30m; podešavanje: 180 ° horizontalno okretanje + 90 °vertikalno;montaža od 3m minimum do maximum 6m; 3xAA baterije ili opcija 12-24V AC/DC, radna temperatura: -20 ° C do + 55 ° C; IP55.	245,52	204,60
	GJD392		Bežični prijemnik za 4 detektora GJD390.	299,64	249,70

SPOLJNI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	OUTSPIDER	132810	Kombinovani digitalni detektor za spoljnu montažu sa inteligentnom analizom signala.detektor vrši mikroprocesorsku analizu između (2 PIR - 2 MW),tri različite optike sa pokrićem od 5° do 90° sa promenljivim opsegom između 15 i 23 m i instalacijom između 1.5 m i 2.70 m. Detektor ostavlja mogućnost za podešavanje monitoring u realnom vremenu infracrvenih i MW komponenti. U kompletu sa nadstrešnicom i nosačem.	272,76	227,30
	USB-OUT		USB adapter za OUTSPIDER detektor - direktna veza sa PC.	9,48	7,90
SPECIJALNI DETEKTORI I PRATEĆA OPREMA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	ULTIMATE		Kombinovani ULTRAZVUČNI MIKROTALASNI SENZOR, otporan na radiofrekcentno emitovanje 5 ÷ 10 W (VHF), za objekte sa visokim rizikom - banke,trezori.	85,80	71,50
	ALFA I IMQ	131508	Mikrotalasni detektor sa dopler tehnologijom 15m ANTI MASKING. Alfa je detektor sa visokim nivoom sigurnosti, na njega ne utiču toplotna tela kao ni svetlosni izvori.(klima uređaji, halogene lampe, sunčeva svetlost i dr.) Dimenzije 62x80x36mm težina 0.13kg.	89,88	74,90
	MW30R/T		Spoljna mikrotalasna barijera 180m, programibilna 15-100m; 100-180m.	851,28	709,40
	MCB-150		Spoljna mikrotalasna barijera 150m, 12-24VDC.	268,44	223,70
INFRACRVENE BARIJERE ZA SPOLJNU MONTAŽU					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	ABT-100F	2000	Aktivna infracrvena barijera, domet: spoljna montaža 100m/300m unutrašnja; Visina barijere 17cm, 2 snopa; napajanje DC13.8-24V 15W Radna temperatura -25C°/ 55C° Horizontalno podešavanje 180°(±90°), vertikalno podešavanje 20° (±10°) BEZ GREJAČA.	48,72	40,60
	ABL-150F	132858	Aktivna infracrvena barijera, domet: spoljna montaža 150m/450m unutrašnja; Visina barijere 42cm, 6 snopa; napajanje DC12-24V 15W Radna temperatura -25C°/ 55C° Horizontalno podešavanje 180°(±90°), vertikalno podešavanje 20° (±10°) BEZ GREJAČA.	162,84	135,70
	ABL-300F	2621	Aktivna infracrvena barijera, domet: spoljna montaža 300m/900m unutrašnja; Visina barijere 42cm, 6 snopa; napajanje DC12-24V 15W Radna temperatura -25C°/ 55C° Horizontalno podešavanje 180°(±90°), vertikalno podešavanje 20° (±10°) BEZ GREJAČA.	173,64	144,70
INFRACRVENE BARIJERE ZA SPOLJNU MONTAŽU					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	ABXH	2001	Grejači (2 komada) za infracrvene barijere ABX, ABT,ABL. Potrošnja: 300mA / DC (13,8-24V) ili AC (16-18V)	16,92	14,10
			Nosač za barijeru ABT-100F.	17,64	14,70
			Produžetak nosača za barijere "I" deo.	2,16	1,80
	BS-IF-2	132827	Infracrvena barijera par prijemnik - predajnik, 2 snopa,visina 37cm, domet 30 metara.	42,00	35,00
	BS-IF-4	3022	Infracrvena barijera par prijemnik - predajnik, 4 snopa,visina 72cm, domet 40 metara.	61,92	51,60
	BS-IF-6	3023	Infracrvena barijera par prijemnik - predajnik, 6 snopova,visina 125cm, domet 50 metara.	96,12	80,10
	BS-IF-8	3024	Infracrvena barijera par prijemnik - predajnik, 8 snopova,visina 167cm, domet 50 metara.	114,24	95,20
	BS-IF-10	3025	Infracrvena barijera par prijemnik - predajnik, 10 snopova,visina 209cm, domet 50 metara.	130,56	108,80

MAGELLAN - BEŽIČNE ALARMNE CENTRALE					
Slika	Model	Sifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	MG6250/433	2544	Bežična centrala, BEZ DALJINACA I PA7 , 64 bežičnih zona, dve particije, 16 korisnika I 16 daljinskih, 256 pamet, podržava 2 SIM kartice putem dodatnog modula GPRS14, GPRS,GSM,SMS. DOSTUPNA NA 433/868MHZ.	134,04	111,70
	MG6250/868	2545			
	GPRS14	3253	GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice -podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250.	78,84	65,70
	ANTKIT	3188	Kabl produženje ekstenzije za GPRS14.	19,80	16,50
	MG5000/433	1956	Bežična centrala sa 32 zone,2 žične zone na ploči - 4 sa dupliranjem podržava 16 PGM, 256 memorija zbivanja, mogućnost podele na 2 particije. DOSTUPNA NA 433/868MHZ.	61,92	51,60
	MG5000/ 868	2546			
	MG5050/433	1999	Bežična centrala, 5 žičnih zona (10 sa dupliranjem), Stay D funkcija, 32 zone(bilo koja može biti bežična), 2 particije, 32 korisnika i 32 daljinske komande, 4-žična magistrala za proširenje. DOSTUPNA NA 433/868MHZ.	76,80	64,00
	MG5050/ 868	2547			
	kutija 11"x11"	1738	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) , SA TAMPEROM (ukoliko neko otvori kutiju,centrala će otići u alarmno stanje).	14,04	11,70
MAGELLAN - ŠIFRATORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
 	TM50	White	Elegantnog dizajna izuzetno tanak, 5.0 in./ 12.7 cm kolor ekran (480x272pix), intuitivan, grafički meni -nepotrebno uputstvo, kontroliše do 8 PGM izlaza, unapređenje Firmware putem mikro SD kartice,snažan napredni procesor,1 zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07,dostupan na više jezika, Nazidna montaža,dostupan u više boja: PIANO BLACK - WHITE - APPLE GREEN - VIVID VIOLET - CRIMSON RED - ROYAL BLUE.	137,76	114,80
		2530		137,76	114,80
		Black			
		2531			
		Green			
		Violet			
	TM70 WHITE	Red	Šifrator sa 7" ekranom osetljivim na dodir. Kompatibilan sa EVO, Spectra i Magellan centralama. Ulaz za zonu, SD kartica 4GB (sa 2GB slobodnog prostora). Senzor za merenje temperature prostora gde je postavljen šifrator).	137,76	114,80
		Blue		137,76	114,80
		4733		155,52	129,60
					
	SOL+OSM	2979	SpotOn Alarm Locator™:+OneScreen Monitoring™: For TM50.	22,20	18,50
	FPLATE / SILVER	3307	Okvir u Srebrnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/VIOLET		Okvir u Ljubičastoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/RED		Okvir u Crvenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/GREEN		Okvir u Zelenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLUE		Okvir u Plavoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLACK		Okvir u Crnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/WHITE		Okvir u Beloj boji za TM50.	11,64	9,70
MAGELLAN - ŠIFRATORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	K636	3027	LED šifrator 10 zona horizontalni, SAMO 1 PARTICIJA , kompatibilan sa E55/E65, MG5000, MG5050 i Spectra SP centralama.	34,08	28,40
	K10 (H)	1753	LED šifrator sa 10 zona, STAY D funkcija, kompatibilan sa serijama MG5000,MG5050,Spectra SP serijom i E55/65 centralama.	39,48	32,90
	K10 (V)	3254			
	K32LCD +	3359	LCD šifrator sa tekstualnim ispisom, 32 zone , STAY D funkcija , mogućnost upgrade-a putem 307 USB I Win Load. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	72,84	60,70
	K35	1982	LCD šifrator sa IKONAMA,32 zone, STAY D funkcija,mogućnost upgrade-a putem 307USB i WinLoad, kompatibilan sa serijama MG5000,MG5050,Spectra SP serijom centrala.	64,44	53,70
	K32 +	3360	LED šifrator , 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000 , MG5050 , Spectra SP serijom centrala. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	55,56	46,30
	K32RF/433	1752	LED bežični šifrator 32 zone, kompatibilan za MG5000, MG5050 i Spectra SP serije centrala sa RTX3 modulom.	87,12	72,60
	K32RF/868				
	K37/433	2999	LCD Bežicni šifrator sa ikonama , kompatibilan sa serijama MG5000/MG5000 V3.22, Spectra SP V3.00 i RTX3 V1.42.	83,16	69,30
	K37/868	3001			

MAGELLAN - NAPAJANJA ŠIFRATORA						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	PA-12EU	132771	Napajanje za MG-6160, MG-6130 I MG-2WPGM, 13.8Vdc, 1A max.	18,84	15,70	
	PA-6EU	1754	Napajanje za bežične tastature MG32WK / MG32LRF, 350mA.	13,56	11,30	
	PA-7	3018	Napajanje za MG-6250 7.5VDC.	13,56	11,30	
MAGELLAN - MODULI ZA PROŠIRENJE DODACI						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(racun bez PDV)	
	ZX8	1997	BUS Modul sa 8 hardverskih zona za Digiplex, EVO, Spectra SP, Spectra i MG 5000 centralama.	62,52	52,10	
	PGM4	2585	Modul raširitelj za 4 PGM-a, 4 programabilna releja sa izlazom 5A, kompatibilan sa E55/E65 (V.2.0) Digiplex, EVO, a verzija V3.0 je kompatibilna i sa MG5000, MG5050 i Spectra SP centralama.	54,48	45,40	
MAGELLAN - BEŽIČNI SENZORI I MODULI 433MHz/868MHz						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	GS250/433	1944	Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugrađenim 3D akcelometrom (merač ubrzanja), 3-axis (X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zaštita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje. BEŽICNI RADI SA MG SERIJOM I RTX3 prijemnikom.	39,84	33,20	
	GS250 /868	2831	DOSTUPNO NA 433/868MHZ.			
	PMD2/433	2691	Bežični IC senzor,pokrivenost 11mx11m i do 15m za centralni snop sa vidnim uglom od 88.5°.	35,76	29,80	
	PMD2/868	2742	PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 18kg.			
	PMD75/433	1748	Bežični IC senzor,pokrivenost 11mx11m , vidni ugao 90°.	54,36	45,30	
	PMD75/868	2549	PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.			
	NV35MR 433/868	3874	Bežični spoljašnji/unutrašnji detektor pokreta tip "Zavesa" za zaštitu perimetra, vrata i prozora. Dualni detektor pokreta sa Anti Masking i Pet Immunity funkcijom. Domet u Pet režimu 7,5 x 2m, a u Sharp režimu 10 x 2m.	72,24	60,20	
			PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 50cm.			
	NV75MR 433/868	4449	Bežični Unutrašnji MIRONEL IC detektor pokreta sa Anti Masking zaštitom i Pet Immunity funkcijom. Mehanička aktivacija Creep zone pomeranjem sočiva. Do 16m zona pokrivenosti. Dvostruki tamper za poklopac i zid	66,72	55,60	
			Varijanta 433 i 868 MHz			
	PMD85/433	1898	Bežični IC senzor za SPOLJNU MONTAŽU,vodootporan, -35C° do +50C°, UV zaštita.	91,20	76,00	
	PMD85/868	2550	PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.			
	NVR780 433/868	4974	Bežični IC senzor za SPOLJNU MONTAŽU,-35C° do +50C°, UV zaštita.	105,24	87,70	
			PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.			
MAGELLAN - BEŽIČNI SENZORI I MODULI 433MHz/868MHz						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	G550/433	1953	Bežični senzor loma stakla.Visoka zaštita od RFI i EMI signala.	109,56	91,30	
	G550/868	132878				
	SD360/433	4825	Bežični dimni senzor sa ugrađenom sirenom 85dB na 3m, mogućnost samostalnog rada.	79,20	66,00	
	WS588P/868	3002	Bežični dimni senzor sa ugrađenom sirenom. Mogućnost samostalnog rada. Made by Xiamen Vs-Top Electronics Co., Ltd	66,12	55,10	

	WH588P/433 WH588P/868	2514 3003	Bežicni termički senzor sa ugrađenom sirenom, mogućnost samostalnog rada made by Xiamen Vs-Top Electronics Co., Ltd	66,12	55,10
	WC588P/433 WC588P/868	2529	Bežicni senzor CO (ugljen-monoksid) sa ugrađenom sirenom, mogućnost samostalnog rada made by Xiamen Vs-Top Electronics Co., Ltd	103,92	86,60
	DCT10/433 DCT10/868	2542 3019	Bežični magnetni kontakt za vrata - veliki, domet 35m(MG6160 i MG6130) domet 70m (MG5000,MG5050 I RTX3); dimenzije 12.4cmx4.5cmx3.3cm.	36,24	30,20
	DCT2/433 DCT2/868	1751 2552	Bežični magnetni kontakt za vrata - mali, domet 20m(MG6160 i MG6130) domet 40m (MG5000,MG5050 I RTX3); dimenzije 4.4cmx3.0cmx1.7cm.	36,60	30,50
	DCTXP2/433 DCTXP2/868	3453	Bežični magnetni kontakt za vrata sa 2 zone,domet 30m(MG6160 i MG6130) domet 60m (MG5000,MG5050 I RTX3); dimenzije 11cmx3.2cmx2.5cm.	35,04	29,20
	2WPGM/433 2WPGM/868	3727 132706	Bežični PGM sa dvosmernom komunikacijom, domet 30m(MG6160 i MG6130) domet 60m (MG5000,MG5050 I RTX3); dimenzije 11cmx3.2cmx2.5cm.	54,36	45,30
MAGELLAN - BEŽIČNI MODULI 433MHz/868MHz					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	RTX3/433 RTX3/868	1957 2553	Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : kompatibilan sa ESPRIT, Spectra SP i Digiplex EVO centralama.Maksimalni broj daljinaca:32 sa SP centralama,999 sa EVO centralama.	61,92	51,60
	RPT1/433 RPT1/868	1934 3006	Bežični ripiter,modul povećava domet bežične komunikacije, podržava sve Magellan predajnike, kompatibilan sa MG5000,MG5050, MG6160, MG6130.Domet 75 na 433Mhz,domet 50m na 868Mhz.	63,96	53,30
	SR130/433 SR130/868	3687 3688	Bežična spoljna sirena sa dvostrukom antisabotažnom zaštitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG/SP verzije 4.0 ili više (bez SP4000) sa RTX3 v1.5 ili više, kao i sa MG6250 v3.0 ili više.U kompletu sa baterijama 1.5 Vdc tip "C".Domet do 70m.Radna temperatura od -25 do 55C°. Dimenzije: 217x134x51mm.	92,04	76,70
	SR120/433 SR120/868	2586 2952	Bežična unutrašnja sirena sa trostrukom antisabotažnom zaštitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG verzije 4.0 i SPECTRA SP verzije 4.0 sa RTX3 V1.5, domet 35m sa MG6160, MG6130, and MG6250; 70m (230ft) sa MG5000, MG5050 I RTX3 modulom.	81,84	68,20
MAGELLAN - DALJINSKE KOMANDE 433MHz/868MHz					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	REM101/433 REM101/868 REM101B	1769 3000 2995	Bežični panik taster-vodootporan,domet 30m(MG6160 i MG6130 i MG-6250), 45m(MG5000, MG5050, K32LX i RTX3) BELI/CRNI.	19,92	16,60
	WB101 WB101B	1770 132585	Nosač za REM101 zidni BELI/CRNI.	1,20	1,00
	B101	2954	Narukvica za REM101 , SIVA.	6,60	5,50
	BC101	4415	Štipaljka za pojas za REM101.	1,56	1,30
	REM1/433 REM1/868	1745 2554	Daljinska komanda vodootporna,plave boje,5 različitih operacija, domet 30m(MG6160 i MG6130),45m(MG5000 i MG5050), 60m(RTX3).	25,20	21,00


	REM15/433 REM15/868	1923 2555	Daljinska komanda vodootporna,čvrstog i ergonomičnog dizajna,sa pozadinskim osvetljenjem ,5 različitih operacija, domet 30m(MG6160, i RX1i MG6130),45m(MG5000 i MG5050), 60m(RTX3).	25,20	21,00
	REM25/433 CRNI REM25/868 CRNI	4735 4736	Dvosmerna daljinska komanda,podržava STAY D funkciju, vodootporna,6 različitih operacija,domet 30m do 50m u tipičnom okruženju	39,60	33,00
	REM25/433 BELI REM25/868 BELI	4734	Dvosmerna daljinska komanda,podržava STAY D funkciju, vodootporna,6 različitih operacija,domet 30m do 50m u tipičnom okruženju	39,60	33,00
	REM2/433 REM2/868	1918 3020	Dvosmerna daljinska komanda,podržava STAY D funkciju, vodootporna,6 različitih operacija,domet 30m(MG6160 i MG6130), 45m(MG5000, MG5050 i RTX3).	37,20	31,00
	REM3/433 REM3/868	1920 2982	Dvosmerna daljinska komanda,podržava STAY D funkciju,vodootporna,15 tastera, 6 različitih operacija, kompatibilna sa MG5000, MG5050, EVO i Spectra SP centralama sa RTX3 modulom.	45,36	37,80
	RAC1/433 RAC1/868	2710	Daljinska komanda sa ugrađenom karticom za kontrolu pristupa,vodootporna,plave boje,5 različitih operacija, domet 30m(MG6160 i MG6130), 45m(MG5000 i MG5050), 60m(RTX3).	36,60	30,50
	RAC2/433 RAC2/868		Dvosmerna daljinska komanda sa ugrađenom karticom za kontrolu pristupa, podržava STAY D funkciju,vodootporna,6 različitih operacija, domet 30m(MG6160 i MG6130), 45m(MG5000, MG5050 i RTX3).	60,84	50,70
MAGELLAN - MODULI ZA KOMUNIKACIJU					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	VDMP3	1755	Glasovni komunikator, mogućnost povezivanja do 8 tel.brojeva, aktivacija/deaktivacija sistema putem telefona,kompatibilan sa MG serijom, Spectra SP, EVO, E55/E65 centralama.	50,64	42,20
	GD - 04k	4065	Univerzalni GSM/GPSR komunikator sa mogućnošću daljinske kontrole sa kapacitet od 100 telefonskih brojeva. Četiri detekciona ulaza (reaguju na dovođenje mase-GND, max.15V DC) sa mogućnošću brojanja aktivacija i dva kontrolisana relejna izlaza koji mogu biti pulsni (podešavanje vremena) ili prekidački (ON/OFF). Dojava SMS-om ili i pozivom na definisane brojeve o promeni statusa detekcionih ulaza sa mogućnošću vremenskog odlaganja dojave. Mogućnost promene naziva detekcionih ulaza kao i teksta dojavne poruke. Aktivacija relejnih izlaza putem SMS-a pomoću definisanog teksta ili pozivom, što mu daje mogućnost korišćenja i kao kontrolera za otvaranje kapija(inegracija sa Roger motorima). Mogućnost programiranja preko računara direktnom vezom(USB Mini 5P priključak) ili preko GPRS konekcije kao i preko Cloud-a. Mogućnos proširenja sa GD-04A rezervnim baterijskim napajanjem koje omogućuje rad od 12-24 sata bez spoljnog napajanja. Napajanje: 11-13V DC (potreban adapter), Max. potrošnja: 200mA u dojavi, Max. opterećenje relejnih izlaza: 250V AC/5A, Dimenzija: 76 x 110 x 33 mm, Temperaturni opseg rada: -10 do +40 °C, IP zaštita: IP20	169,35	141,25
	GD-04A		BackUp baterija za GD-04K GSM komunikator. Ugradnja umesto gornjeg poklopca GD-04K komunikatora. Obezbeđuje rad uređaja od 12 do 24 sata bez eksternog napajanja.	29,40	24,50
	VOX OUT	3289	Samostalni GSM komunikator,LCD ekran, besplatna daljinska aktivaciju izlaza, 5 zona i/ili izlaza, SMS i glasovana dojava na 8 telefonskih brojeva, emulacija telefonske linije. Upravljanje izlazima pomoću SMS poruka i pozivom, glasovna i SMS dojava za svaku zonu, programiranje preko tastature i SMS poruka, potrebna SIM kartica, LCD i glasovni meni na SRPSKOM jeziku	116,40	97,00
MAGELLAN - MODULI ZA KOMUNIKACIJU					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	IP150	3005	Internet modul, podržava SSL protokol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/ izlaza, koji mogu da se kontrolišu preko web interfejsa, sa email izveštavanjem.Izveštaji preko GPRS-a: šalje događaje na GPRS/IP prijemnik Paradox IPR512 ili preko IP mreže. Kontrola i nadzor preko IP mreže (LAN/WAN/internet) Prijem obaveštenja o alarmu putem e-maila.Uključivanje/Isključivanje određenih grupa preko web brovsera,pregled online statusa svih zona i grupa(otvorena/zatvorena, uključeno/isključeno, problemi i alarmi) preko web brovsera.	80,04	66,70
	IP150S	4954	Podržava direktnu konekciju u lokalnoj mreži, kao i rad sa ParadoxMyHome serverom (ne Swan kao IP150). Nema unapređenja firmwera. Radi sa iParadox aplikacijom.	100,08	83,40

	PCS250	1961	GPRS/ GSM komunikacioni modul Šalje događaje ka IPR512 GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku.Šalje izveštaje na do 16 telefonskih brojeva,prati komunikaciju sa centralom. Korisnik može da uključuje i isključuje sistem putem tekstualnih poruka SMS, poslato ka PCS250 modulu.Šalje glasovnu dojavu na do 8 telefonskih brojeva (potreban VDMP3). Mogućnost produžetka antene do 18m od modula, za pojačanje nivoa signala. Mogućnost produženja komunikacije PCS250 modula i centrale preko RS485 veze (samo u GSM režimu). Za ovo je potreban CVT485 modul.	136,32	113,60
	PCS250G	3004	GPRS komunikacioni modul za GPRS dojavu na IPR512 i IPRS-7 monitoring prijemnik. Iste karakteristike kao i PCS250 modul samo što mu je ukinuta GSM dojava. Moguće je slanje SMS poruka na do 16 tel.brojeva.	100,56	83,80
	COMCABLE	3021	Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/G.	3,36	2,80
	307USB	1750	USB/RS232 Adapter za direktnu vezu Centrale i Računara zbog programiranja sa BabyWare programom. Winload se ne preporučuje jer već duže od 2 godine Paradox ga je izbacio iz upotrebe. NAPOMENA: Bez USB2.0 A-B ili RS232 kabla	51,96	43,30
	PMC5	1985	USB ključ za programiranje centrala EVO, SP, MG, E55.	39,12	32,60
	HUB2	2789	Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10").	79,20	66,00
Spectra SP - ALARMNE CENTRALE					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	SP65	2543	Alarmna centrala - PLOČA, sa funkcijom StayD, 9 zona(18 sa ATZ), sa mogućnošću deljenja na dve particije, 3 PGM, BUS tehnologija,BEZ komunikatora BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	48,00	40,00
	SP4000	1760	Alarmna centrala 4 zone, sa dupliranjem 8, STAY D funkcija, 1PGM, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja,sa komunikatorom BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	30,96	25,80
	SP4000 + 2x 476 PRO	4218	Komplet-Alarmna centrala 4 zone SP4000 sa dva detektora pokreta 476+. BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE. 	44,40	37,00
	SP5500	1765	Alarmna centrala 5-10 sa dupliranjem, STAY D funkcija, 2PGM, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja, BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	42,72	35,60
	SP6000	1757	Alarmna centrala 8-16 sa dupliranjem, STAY D funkcija, 4PGM i 1 alarmni relej, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja, sa bell relejem, BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	66,36	55,30
	SP7000	1758	Alarmna centrala 16-32 sa dupliranjem, STAY D funkcija, 4PGM I 1 alarmni relej, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja, sa bell relejem, BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	83,16	69,30
	kutija 11"x11"	1738	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) ,SA TAMPEROM (ukoliko neko otvori kutiju,centrala će otići u alarmno stanje).	14,04	11,70

Spectra SP - ŠIFRATORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(račun bez PDV)
	TM50	White	Elegantnog dizajna izuzetno tanak, 5.0 in./ 12.7 cm kolor ekran (480x272pix), intuitivan, grafički meni -nepotrebno uputstvo, kontroliše do 8 PGM izlaza, unapređenje Firmware putem mikro SD kartice,snažan napredni procesor,1 zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07,dostupan na više jezika, Nazidna montaža,dostupan u više boja: PIANO BLACK - WHITE - APPLE GREEN - VIVID VIOLET - CRIMSON RED - ROYAL BLUE.	137,76	114,80
		2530		137,76	114,80
		Black		137,76	114,80
		2531		137,76	114,80
		Green		137,76	114,80
		Violet		137,76	114,80
	TM70 WHITE	Red	Šifратор sa 7" ekranom osetljivim na dodir. Kompatibilan sa EVO, Spectra i Magellan centralama. Ulaz za zonu, SD kartica 4GB (sa 2GB slobodnog prostora). Senzor za merenje temperature prostora gde je postavljen šifратор).	137,76	114,80
		Blue		137,76	114,80
		4733		155,52	129,60
		NOVO			
	SOL+OSM	2979	SpotOn Alarm Locator™:+OneScreen Monitoring™: For TM50.	22,20	18,50
	FPLATE / SILVER	3307	Okvir u Srebrnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/VIOLET		Okvir u Ljubičastoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/RED		Okvir u Crvenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/GREEN		Okvir u Zelenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLUE		Okvir u Plavoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLACK		Okvir u Crnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/WHITE		Okvir u Beloj boji za TM50.	11,64	9,70
MAGELLAN - ŠIFRATORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	K636	3027	LED šifратор 10 zona horizontalni, SAMO 1 PARTICIJA , kompatibilan sa E55/E65, MG5000, MG5050 i Spectra SP centralama.	34,08	28,40
	K10 (H)	1753	LED šifратор sa 10 zona, STAY D funkcija, kompatibilan sa MG5000,MG5050,Spectra SP serijom i E55/65 centralama.	39,48	32,90
	K10 (V)	3254			
	K32LX/433	1959	LCD šifратор, SA UGRADENIM BEŽICNIM PRIJEMNIKOM, ISTO KAO I K32LCD kompatibilan sa serijom Spectra SP, BEZ DALJINCA .	90,72	75,60
	K32LX/868				
	K32LCD +	3359	LCD šifратор sa tekstualnim ispisom , 32 zone , STAY D funkcija , mogućnost upgrade-a putem 307 USB I Win Load. Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	72,84	60,70
	K35	1982	LCD šifратор sa IKONAMA, 32 zone, STAY D funkcija,mogućnost upgrade-a putem 307USB i WinLoad, kompatibilan sa serijama MG5000,MG5050 i Spectra SP centralama.	64,44	53,70
	K32 +	3360	LCD šifратор , 32 zone , kompatibilan sa serijama MG5000 , MG5050 i Spectra SP centralama.Potpuno novi dizajn sa uvučenim tasterima i ravnim poklopcem.	55,56	46,30
	K32RF/433	1752	LED bežični šifратор 32 zone, kompatibilan za MG5000, MG5050 i Spectra SP serije sa RTX3 modulom.	87,12	72,60
	K32RF/868				
	K37/433	2999	LCD bežični šifратор sa ikonama , kompatibilan sa serijama MG5000/MG5000 V3.22, Spectra SP V3.00 i RTX3 V1.42.	83,16	69,30
	K37/868	3001			

Spectra SP - moduli za proširenje i dodaci					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	ZX8	1997	BUS Modul sa 8 hardverskih zona,kompatibilan sa Digiplex, EVO, Spectra SP i MG 5000 centrala.	62,52	52,10
	ZX8SP	2708	Raširitelj 8 zona , kompatibilan sa serijama SP , MG5000 i MG5050 centrala,1PGM izlaz.	31,32	26,10
	RX1/433 RX1/868	1962 3288	Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : 2PGM, kompatibilan sa Spectra SP centralama.	23,64	19,70
	RTX3/433 RTX3/868	1957 2553	Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : kompatibilan sa ESPRIT, Spectra SP i Digiplex EVO centralama.	61,92	51,60
Spectra SP - moduli za proširenje i dodaci					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	GD - 04K	4065	Univerzalni GSM/GPSR komunikator sa mogućnošću daljinske kontrole sa kapacitet od 100 telefonskih brojeva. Četiri detekciona ulaza (reaguju na dovođenje mase-GND, max.15V DC) sa mogućnošću brojanja aktivacija i dva kontrolisana relejna izlaza koji mogu biti pulsni (podešavanje vremena) ili prekidački (ON/OFF). Dojava SMS-om ili i pozivom na definisane brojeve o promeni statusa detekcionih ulaza sa mogućnošću vremenskog odlaganja dojave. Mogućnost promene naziva detekcionih ulaza kao i teksta dojavne poruke. Aktivacija relejnih izlaza putem SMS-a pomoću definisanog teksta ili pozivom, što mu daje mogućnost korišćenja i kao kontrolera za otvaranje kapija(inegracija sa Roger motorima). Mogućnost programiranja preko računara direktnom vezom(USB Mini 5P priključak) ili preko GPRS konekcije kao i preko Cloud-a. Mogućnos proširenja sa GD-04A rezervnim baterijskim napajanjem koje omogućuje rad od 12-24 sata bez spoljnog napajanja. Napajanje: 11-13V DC (potreban adapter), Max. potrošnja: 200mA u dojavi, Max. opterećenje relejnih izlaza: 250V AC/5A, Dimenzija: 76 x 110 x 33 mm, Temperaturni opseg rada: -10 do +40 °C, IP zaštita: IP20	169,35	141,25
	GD - 04A		BackUp baterija za GD-04K GSM komunikator. Ugradnja umesto gornjeg poklopca GD-04K komunikatora. Obezbeđuje rad uređaja od 12 do 24 sata bez eksternog napajanja.	29,40	24,50
	VOX OUT	3289	Samostalni GSM komunikator,LCD ekran, besplatna daljinska aktivaciju izlaza, 5 zona i/ili izlaza, SMS i glasovana dojava na 8 telefonskih brojeva, emulacija telefonske linije. Upravljanje izlazima pomoću SMS poruka i pozivom, glasovna i SMS dojava za svaku zonu, programiranje preko tastature i SMS poruka, potrebna SIM kartica, LCD i glasovni meni na SRPSKOM jeziku	116,40	97,00
	VDMP3	1755	Glasovni komunikator, mogućnost povezivanja do 8 tel.brojeva, aktivacija/deaktivacija sistema putem telefona, kompatibilan sa MG serijom, Spectra SP, EVO i E55/E65 centralama.	50,64	42,20
	IP150	3005	Internet modul, podržava SSL protokol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/ izlaza, koji mogu da se kontrolišu preko web interfejsa, sa email izveštavanjem.Izveštaji preko GPRs-a: šalje događaje na GPRS/IP prijemnik Paradox IPR512 ili preko IP mreže. Kontrola i nadzor preko IP mreže (LAN/WAN/internet) Prijem obaveštenja o alarmu putem e-maila.Uključivanje/Isključivanje određenih grupa preko web brovsera,pregled online statusa svih zona i grupa(otvorena/zatvorena, uključeno/isključeno, problemi i alarmi) preko web brovsera.	80,04	66,70
	IP150S	4954	Podržava direktnu konekciju u lokalnoj mreži, kao i rad sa ParadoxMyHome serverom (ne Swan kao IP150). Nema unapređenja firmwera. Radi sa iParadox aplikacijom.	100,08	83,40

	VD710	1743	Telefonski glasovni komunikator - PARAVOX, 4 zonska i 2 PGM izlaza, dužina glasovnih poruka 4x15 sec ili 2x30sec, mogućnost unapređenja Firmware-a korišćenjem 307USB i WinLoad.	113,52	94,60
	PCS250	1961	GPRS/ GSM komunikacioni modul Šalje događaje ka IPR512 GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku.Šalje izveštaje na do 16 telefonskih brojeva,prati komunikaciju sa centralom. Korisnik može da uključuje i isključuje sistem putem tekstualnih poruka SMS, poslato ka PCS250 modulu.Šalje glasovnu dojavu na do 8 telefonskih brojeva (potreban VDMP3). Mogućnost produžetka antene do 18m od modula, za pojačanje nivoa signala. Mogućnost produženja komunikacije PCS250 modula i centrale preko RS485 veze (samo u GSM režimu). Za ovo je potreban CVT485 modul.	136,32	113,60
	PCS250G	3004	GPRS komunikacioni modul za GPRS dojavu na IPR512 i IPRS-7 monitoring prijemnik. Iste karakteristike kao I PCS250 modul samo što mu je ukinuta GSM dojava. Moguće je slanje SMS poruka na do 16 telefonskih brojeva.	100,56	83,80
	COMCABLE	3021	Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/G .	3,36	2,80
	307USB	1750	USB/RS232 Adapter za direktnu vezu Centrale i Računara zbog programiranja sa BabyWare programom. Winload se ne preporučuje jer već duže od 2 godine Paradox ga je izbacio iz upotrebe. NAPOMENA: Bez USB2.0 A-B ili RS232 kabla	51,96	43,30
	PMC5	1985	USB ključ za programiranje centrala EVO, SP, MG, E55.	39,12	32,60
	HUB2	2789	Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10").	79,20	66,00
Spectra SP - moduli za proširenje i dodaci					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	PGM4	2585	Modul raširitelj za 4 PGM-a, 4 programabilna releja sa izlazom 5A.	54,48	45,40
	RPT1/433 RPT1/868	1934 3006	Bežični ripiter modul,povećava domet bežične komunikacije, podržava sve Magellan predajnike, kompatibilan sa MG5000,MG5050, MG6160, MG6130, SP sa RTX3 domet 70m.	63,96	53,30
Digiplex EVO - ALARMNE CENTRALE					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	EVO192	1823	Alarmna centrala 192 zone, MULTIBUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, ugrađena funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje.Alarmna centrala 192 zone BUS BEZ ŠIFRATORA I KUTIJE.	63,96	53,30
	kutija 11"x11"	1738	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) , SA TAMPEROM (ukoliko neko otvori kutiju,centrala će otići u alarmno stanje).	14,04	11,70

Digiplex EVO - ŠIFRATORI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	TM50	White 2530 Black 2531 Green Violet Red Blue	Elegantnog dizajna izuzetno tanak, 5.0 in./ 12.7 cm kolor ekran (480x272pix), intuitivan, grafički meni -nepotrebno uputstvo, kontroliše do 8 PGM izlaza, unapređenje Firmware putem mikro SD kartice,snažan napredni procesor,1 zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07,dostupan na više jezika, Nazidna montaža,dostupan u više boja: PIANO BLACK - WHITE - APPLE GREEN - VIVID VIOLET - CRIMSON RED - ROYAL BLUE.	137,76	114,80
				137,76	114,80
				137,76	114,80
				137,76	114,80
				137,76	114,80
				137,76	114,80
	TM70 WHITE	4733	Šifратор sa 7" ekranom osetljivim na dodir. Kompatibilan sa EVO, Spectra i Magellan centralama. Ulaz za zonu, SD kartica 4GB (sa 2GB slobodnog prostora). Senzor za merenje temperature prostora gde je postavljen šifратор).	155,52	129,60
	SOL+OSM	2979	SpotOn Alarm Locator™:+OneScreen Monitoring™: For TM50.	22,20	18,50
	FPLATE / SILVER	3307	Okvir u Srebrnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/VIOLET		Okvir u Ljubičastoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/RED		Okvir u Crvenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/GREEN		Okvir u Zelenoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLUE		Okvir u Plavoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/BLACK		Okvir u Crnoj boji za TM50.	11,64	9,70
	FPLATE/WHITE		Okvir u Beloj boji za TM50.	11,64	9,70
	K656	1996	Šifратор Touch Sense sa LED pozadinskim osvetljenjem, ravan, moderan dizajn izuzetno otporan na prašinu, lak za rukovanje.Kompatibilan sa EVO centralama .	102,24	85,20
	K641+	1821	LCD šifратор brojčano-alfabetni, 48 zona sa 1 zonom na ploči, 1 PGM.	93,36	77,80
	K641R	1822	LCD šifратор brojčano-alfabetni, 48 zona sa 1 zonom na ploči, 1 PGM, sa integrisanim čitačem za kontrolu pristupa.	132,24	110,20
	K641LX/433 K641LX/868	132386	LCD šifратор brojčano-alfabetni sa ugrađenim bežičnim prijemnikom,sa 1 zonom na ploči, i 1 PGM, BEZ DALJINCA.	123,72	103,10
Digiplex EVO - ŠIFRATORI DODACI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	306cable	130662	Kabl za vezu Magellan/Grafica i adaptera 307USB.	5,52	4,60
	ANC1	130700	Modul za saopštavanje ***Annunciator , LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96.	73,92	61,60
Digiplex EVO ADRESABILNI SENZORI - BUS					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	DM50	1819	Senzor BUS tehnologija, Dual Element, zaštita od RF i EM smetnji, domet 12m, vidni ugao 110°.	23,28	19,40
	DM60	2528	Senzor BUS tehnologija, Quad Element, zaštita od RF i EM smetnji, domet 12m, vidni ugao 110°.	27,72	23,10
	DM70	1820	Senzor BUS tehnologija, Dual Sensor, Dual Optics, Double Digital 3 processing, Pet Immunity(ne reaguje na kućne ljubimce težine do 40kg), domet 10.5m, vidni ugao 90°.	33,36	27,80

	NV35MX	3657	Adresabilni spoljašnji/unutrašnji detektor pokreta tip "Zavesa" za zaštitu perimetra, vrata i prozora. Dualni detektor pokreta sa Anti Masking i Pet Immunity funkcijom. Domet u Pet režimu 7,5 x 2m, a u Sharp režimu 10 x 2m.  PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 50cm.	55,56	46,30
	469	1744	Držač za PIR senzore, 3 u 1 nosač za plafon,zid ili ugaonu montažu.	4,44	3,70
	NVX80 + nosač		Kombinovani spoljni detector sa Antimasking funkcijom. 8 kanala detekcije: PIR + Creep zona + Mikrotalas.LED displej za podešavanja. Konvencionalni i BUS za EVO. Domet 15m x 15m, ugao 90°.Instalacija od 2.5 – 3 m visine. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg. NAPOMENA: Detektor se isporučuje sa nosačem	189,24	157,70
	NVX80	2944	Kombinovani spoljni detector sa Antimasking funkcijom. 8 kanala detekcije: PIR + Creep zona + Mikrotalas.LED displej za podešavanja. Konvencionalni i BUS za EVO. Domet 15m x 15m, ugao 90°.Instalacija od 2.5 – 3 m visine. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	178,80	149,00
	RC80	3189	Ovo je opciono "kapa" nadstrešnica za NVX80. Ovaj dodatak pruža dodatnu zaštitu za NVX80 od kiše i snega. Bez uticaja na karakteristiku detektora.	5,76	4,80
	DG85	1995	Digitalni dualno optički PIR za spoljnu montažu,od -35° do +50°, UV zaštita;Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu; 11m x 11m; 90° vidni ugao. PET IMMUNITY: Ne reaguje na kućne ljubimce do 40kg.	88,80	74,00
	DG85-K7V	132186	DG85CW sa Horizontalnim sočivom+ C relej.	127,56	106,30
	DG85-J4M	132587	DG85CW sa Vertikalnim sočivom + C relej.	127,56	106,30
	SB85	1917	Držač za MG-PMD84 i DG 85.	11,64	9,70
	PE-4		Sočivo L1 horizontalno za DG85C.	9,48	7,90
Digiplex EVO ADRESABILNI SENZORI - BUS					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	CU-4	132710	Sočivo L2 vertikalno za DG85C.	9,48	7,90
	DG467	1734	360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu.	29,52	24,60
	DG457	1980	Senzor za detekciju loma stakla , 7 digitalnih filtera frekfencije, zaštita od EMI i RFI talasa, podesiva osetljivost, antisabotažni prekidač, dva režima rada - adresabilni i konvencionalni sa relejem.	25,56	21,30
Digiplex EVO - moduli za proširenje i dodaci					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	ZX1	130047	BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.	26,16	21,80
	ZX4	2532	BUS Modul sa 4 hardverskih zona za Digiplex, EVO i Spectra centrale.	40,80	34,00
	ZX8	1997	BUS Modul sa 8 hardverskih zona za Digiplex, EVO, Spectra SP, Spectra i MG 5000 centrale.	62,52	52,10
	ZC1	1981	BUS Kontakt sa 1 zonom vrata/prozor.	33,12	27,60
	ZX8D	131390	Modul za proširenje 8 zona, kompatibilni sa centralama EVO48/192.Mogućnost unapređenja softvera preko Multibus-a pri brzini 57.6Kbps.	123,84	103,20
	ZX16D	131391	Modul za proširenje 16 zona, kompatibilni sa centralama EVO48/192.Mogućnost unapređenja softvera preko Multibus-a pri brzini 57.6Kbps.	145,80	121,50
	ZX32D	131392	Modul za proširenje 32 zona, kompatibilni sa centralama EVO48/192.Mogućnost unapređenja softvera preko Multibus-a pri brzini 57.6Kbps.	242,88	202,40

Digiplex EVO - specijalni moduli					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(racun bez PDV)
	HUB2	2789	Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10").	79,20	66,00
	HUB4D	131248	Hub and Bus Isolator sa 4 izlaza.	328,44	273,70
	PS17	2533	Dodatno napajanje za Digiplex 1.75A, u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10").	79,44	66,20
	PS25	5218	Dodatno napajanje za Digiplex 2,5A. Bez kutije.	69,36	57,80
Digiplex EVO - specijalni moduli					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	PRT3	132028	Printer BUS module (paralelni i serijski izlaz).	88,92	74,10
	RTX3/433 RTX3/868	1957 2553	Bežični prijemnik BEZ DALJINSKE KOMANDE : kompatibilan sa ESPRIT, Spectra SP i Digiplex EVO centralama.	61,92	51,60
	307USB	1750	USB/RS232 Adapter za direktnu vezu Centrale i Računara zbog programiranja sa BabyWare programom. Winload se ne preporučuje jer već duže od 2 godine Paradox ga je izbacio iz upotrebe. NAPOMENA: Bez USB2.0 A-B ili RS232 kabla	51,96	43,30
	PMC5	1985	USB ključ za programiranje centrala EVO, SP, MG, E55.	39,12	32,60
	PGM4	2585	Modul raširitelj za 4 PGM-a, 4 programabilna releja sa izlazom 5A.	54,48	45,40
	CV4USB	4194	Komplet - veza do 300m od al. Centrale do kompjutera sa dva RS 232 konvertora.	106,68	88,90
GPRS, GSM, IP moduli					
Sve PARADOX alarmne centrale su specijalno izrađene da bi podržavale najnovije komunikacione tehnologije, u tom smislu i GPRS,GSM, IP i glas. Nezavisno od toga da li se podaci šalju ili primaju putem GPRS-a, daljinskog monitoringa i kontrole nad sistemima, dobijanje statusa i događaja, preko tekstualnih ili glasovnih saopštenja, izveštavanje na monitoring prijemnik preko GSM ili GPRS-a. Sve alarmne podržavaju različiti vid komunikacije, koji povećavaju sigurnost instaliranih sistema.					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	IPR512	131235	GPRS/IP MONITORING PRIJEMNIK, nadzor i kontrola do 512 Paradox centrala, centrale koje se mogu povezivati na IP100 - E55, SP serija, MG serija kao i EVO serija.	591,24	492,70
	PCS250	1961	GPRS/ GSM komunikacioni modul Šalje događaje ka IPR512 GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku.Šalje izveštaje na do 16 telefonskih brojeva,prati komunikaciju sa centralom. Korisnik može da uključuje i isključuje sistem putem tekstualnih poruka SMS, poslato ka PCS250 modulu.Šalje glasovnu dojavu na do 8 telefonskih brojeva (potreban VDMP3). Mogućnost produžetka antene do 18m od modula, za pojačanje nivoa signala. Mogućnost produženja komunikacije PCS250 modula i centrale preko RS485 veze (samo u GSM režimu). Za ovo je potreban CVT485	136,32	113,60
	PCS250G	3004	GPRS komunikacioni modul za GPRS dojavu na IPR512 i IPRS-7 monitoring prijemnik. Iste karakteristike kao I PCS250 modul samo što mu je ukinuta GSM dojava. Moguće je slanje SMS poruka na do 16 telefonskih brojeva.	100,56	83,80
	COMCABLE	3021	Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/G.	3,36	2,80

GPRS, GSM, IP moduli					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	IP150	3005	Internet modul, podržava SSL protokol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/ izlaza, koji mogu da se kontrolišu preko web interfejsa, sa email izveštavanjem.Izveštaji preko GPRS-a: šalje događaje na GPRS/IP prijemnik Paradox IPR512 ili preko IP mreže. Kontrola i nadzor preko IP mreže (LAN/WAN/internet) Prijem obaveštenja o alarmu putem e-maila.Uključivanje/Isključivanje određenih grupa preko web brovsera,pregled online statusa svih zona i grupa(otvorena/zatvorena, uključeno/isključeno, problemi i alarmi) preko web brovsra.	80,04	66,70
	IP150S	4954	Podržava direktnu konekciju u lokalnoj mreži, kao i rad sa ParadoxMyHome serverom (ne Swan kao IP150). Nema unapređenja firmwera. Radi sa iParadox aplikacijom.	100,08	83,40
	UC300		Univerzalni konvertor omogućava slanje CID izveštaja sa bilo kog alarmnog sistema drugih proizvođača, na Paradox IPR512 ili IPRS7 monitoring prijemnik, putem IP/GSM/GPRS veze. Povezuje se sa IP150 i PCS250/PCS250G modulima. Može da šalje Email (sa IP150) ili SMS poruke (sa PCS250/PCS250G). Serijski i paralelni mod za back-up ili paralelnu dojavu.	53,28	44,40
	VDMP3	1755	Glasovni komunikator, mogućnost povezivanja do 8 tel.brojeva, aktivacija/deaktivacija sistema putem telefona, kompatibilan sa MG serijom, Spectra SP, EVO i E55/E65 centralama.	50,64	42,20
	GD - 04K	4065	Univerzalni GSM/GPSR komunikator sa mogućnošću daljinske kontrole sa kapacitet od 100 telefonskih brojeva. Četiri detekciona ulaza (reaguju na dovođenje mase-GND, max.15V DC) sa mogućnošću brojanja aktivacija i dva kontrolisana relejna izlaza koji mogu biti pulsni (podešavanje vremena) ili prekidački (ON/OFF). Dojava SMS-om ili i pozivom na definisane brojeve o promeni statusa detekcionih ulaza sa mogućnošću vremenskog odlaganja dojave. Mogućnost promene naziva detekcionih ulaza kao i teksta dojavne poruke. Aktivacija relejnih izlaza putem SMS-a pomoću definisanog teksta ili pozivom, što mu daje mogućnost korišćenja i kao kontrolera za otvaranje kapija(inegracija sa Roger motorima). Mogućnost programiranja preko računara direktnom vezom(USB Mini 5P priključak) ili preko GPRS konekcije kao i preko Cloud-a. Mogućnos proširenja sa GD-04A rezervnim baterijskim napajanjem koje omogućuje rad od 12-24 sata bez spoljnog napajanja. Napajanje: 11-13V DC (potreban adapter), Max. potrošnja: 200mA u dojavi, Max. opterećenje relejnih izlaza: 250V AC/5A, Dimenzija: 76 x 110 x 33 mm, Temperaturni opseg rada: -10 do +40 °C, IP zaštita: IP20	169,35	141,25
	GD - 04A		BackUp baterija za GD-04K GSM komunikator. Ugradnja umesto gornjeg poklopca GD-04K komunikatora. Obezbeđuje rad uređaja od 12 do 24 sata bez eksternog napajanja.	29,40	24,50
	SECURECOM GSM Zamenski uređaj za T-ECOLINE	4203	2 različita režima rada u jednom uređaju •Simulacija telefonske linije za prenos signala ka monitoring centrima (GATEWAY) •Slanje SMS/poziv za 32 različite vrste događaja, to jest CONTACT ID koda •Dojava na 4 telefonska broja •2 kontaktna ulaza za slanje nezavisnih SMS/Poziva •Tretiranje SIM PIN koda •Prosleđivanje dolaznih SMS poruka •Podešavanje i dijagnostika preko USB konekcije •Promena podešavanja preko SMS poruke Napon : 9-30 DC Potrošnja : 300mA (max.) / 100mA (idle) Temperaturni opseg rada : 0 ... +70°C	120,00	100,00
	EXT2	131166	Produžetak za GSM antenu 2m.	11,76	9,80
	EXT4	131167	Produžetak za GSM antenu 4m.	18,72	15,60
	EXT7	2907	Produžetak za GSM antenu 7m.	28,20	23,50
	EXT15	4620	Produžetak za GSM antenu 15m.	37,68	31,40
	EXT18	131170	Produžetak za GSM antenu 18m.	51,72	43,10
	CVT485	131171	Plug-In RS485 konvertor, produžava vezu GSM i centrale do 300m.	26,64	22,20

Monitoring Softver - SAMSON					
Softver za monitoring, vizuelizaciju ,praćenje i upravljanje pristiglim informacijama/test, alarmi/ i druge informacije SAMSON™ Security Monitoring : * Radi sa Microsoft Windows ® operativnim sistemima. * Konfiguracija sistema u zavisnosti od broja objekata * Osiguran pristup softveru, podeljen na nivou operater ili korisnik * Personalizacija parametara sistema u zavisnosti od potreba centralne stanice * Podaci za klijenta/objekat sa jasno prikazanim smernicama * Opširni dnevnici i izveštaji . Manuelno upravljanje događajima otvaranje / zatvaranje rasporeda u skladu sa redovnim procedurama, praznici, specijalni događaji * Signal ako su jedan ili više događaja ne obrađeni. Signal ako događaji na čekanju nisu obrađeni i potvrđeni 					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(račun bez PDV)
	SAMSON 50		Monitoring softver - 50 objekata.	593,64	494,70
	SAMSON 250		Monitoring softver - 250 objekata.	1542,36	1285,30
	SAMSON 500		Monitoring softver - 500 objekata.	2965,56	2471,30
	SAMSON 1000		Monitoring softver - 1000 objekata.	4624,68	3853,90
	SAMSON 5000		Monitoring softver - 5000 objekata.	6996,72	5830,60
	SAMSON SMS		Dodatna opcija za SMS izvestavanje.	1065,60	888,00
Digiplex EVO - FUNKCIJA KONTROLE PRISTUPA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	ACM12	1958	Modul za kontrolu pristupa - 4-žični u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10").	125,64	104,70
	R910	4202	Čitač bezkontaktnih karata 4-žični , vodootporan, doomet do 10cm, vodootporan spoljna/unutrašnja montaža.	87,60	73,00
	R915S	130019	Čitač bezkontaktnih karata 4-žični,sa tastaturom, unutrašnja/spoljna montaža, doomet do 10cm srebrni.	92,52	77,10
	R915 /B/W	1994	Čitač bezkontaktnih karata 4-žični beli/crni,sa tastaturom, unutrašnja/spoljna montaža, doomet do 10cm.	87,60	73,00
	R870	130473	Čitač bezkontaktnih karata za unutrašnju montažu, doomet do 10cm.	78,60	65,50
	R885	130566	PosiPin čitač unutrašnja/spoljna montaža sa tastaturom, doomet do 10cm.	128,28	106,90
	R885S	1978	PosiPin čitač unutrašnja/spoljna montaža sa tastaturom, SAMOSTALNI doomet do 10cm.	144,36	120,30
	EM125KHZ	1963	Bezkontaktni čitač EM 125Khz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do+75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer.Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa karticama serije BZM i CDVI.	32,57	27,00
	BZM01	1964	EM 125Khz bezkontaktna kartica tip Clamshell. Kartica je dimenzije 86*54*1.8mm i ima napisan kod na njoj. Rade sa čitačima CDVI, G01, H01 i 981.	0,92	0,77
Digiplex EVO - FUNKCIJA KONTROLE PRISTUPA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	C702	1976	Standardna bezkontaktna karta (Clamshell), bez mogućnosti štampe.	2,76	2,30
	C704	1998	Bezkontaktni privezak za ključeve.	3,36	2,80
	R706	130383	Kartica za kontrolu pristupa, 2-strana sjajna ISO Proximity Card (Gloss), sa mogućnošću štampe obostrano.	3,12	2,60
	C706	4671	Kartica za kontrolu pristupa, 2-strana sjajna ISO Proximity Card (Gloss), sa mogućnošću štampe obostrano.	2,88	2,40
	RAC1/433 RAC1/868	2710	Daljinska komanda, sa ugrađenom karticom za kontrolu pristupa,vodootporna, plave boje, 5 razlicitih operacija, doomet 30m(MG6160 i MG6130), 45m(MG5000 i MG5050), 60m(RTX3).	36,60	30,50
	RAC2/433 RAC2/868		Dvosmerna daljinska komanda,sa ugrađenom karticom za kontrolu pristupa, podržava STAY D funkciju,vodootporna, 6 razlicitih operacija, doomet 30m(MG6160 i MG6130), 45m(MG5000, MG5050 i RTX3).	60,84	50,70

Digiplex EVO-Softver					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	UDS		WinLoad Installer Upload/Download Software; lokalno ili daljinsko učitavanje / iščitavanje i programiranje sistema.	0,00	0,00
	NEWSEC	130584	Neware Security verzija na CD(bez funkcije kontrole pristupa)- za programiranje i upravljanje funkcijama sistema zaštite za krajnjeg korisnika ; V.4.0 za EVO.	42,72	35,60
	NEWACC	130585	Neware Security & Access verzija na CD - za programiranje i upravljanje funkcijama sistema zaštite i kontrole pristupa za krajnjeg korisnika ;V.4.0 za EVO.	106,68	88,90
PARADOX-DODACI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	PS817	2511	Napojna ploča 13,8VDC/1,75A – PARADOX.	18,72	15,60
	320S	130219	Line protector -Uređaj za zaštitu telefonske linije.	14,28	11,90
	TK278	3845	Tamper prekidač.	3,48	2,90
PARADOX BRAND-MAGNETNI KONTAKTI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	MCOH	4602	Magnetni kontakt za metalna vrata (Over head Magnetic 2" gap 18" armored lead).	22,68	18,90
	MCINDG	131244	MUK za metalna vrata.	9,48	7,90
MAGNETNI KONTAKTI - CQR					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	SEC10FW	4187	Muk plastični cilindrični.	1,68	1,40
	MS-38	3846	Muk plastični pravougaoni.	1,68	1,40
	SC517	3584	MUK pravougaoni. Max struja 1A, napon 12V dc.	2,64	2,20
	FC503	130128	MUK cilindrični.	5,52	4,60
	SEC2071	3331	MUK za metalna vrata. Max. struja 400mA, napon 100V dc/ac.	5,28	4,40
	RS002/ALI	130797	MUK za metalna vrata-Industrial type.	25,32	21,10
	GP001/G2		MUK za metalna vrata.	15,48	12,90

AKUMULATORI TRANSFORMATORI						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(racun bez PDV)	
	1.3Ah/12V	1746	Akumulator 12V/1,3Ah.	9,72	8,10	
	2.2Ah/12V	1737	Akumulator 12V/2,2Ah.	11,52	9,60	
	7Ah/12V	1846	Akumulator 12V/7Ah.	14,40	12,00	
	TRAFO 30VA/16V	2535	30VA Mrežni transformator 16V.	9,84	8,20	
	TRAFO 45VA/16V	2536	45VA Mrežni transformator 16V.	13,68	11,40	
SPOLJNE SIRENE						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	SR130/433 SR130/868	3687 3688	Bežična spoljna sirena sa dvostrukom antisabotažnom zaštitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG/SP verzije 4.0 ili više (bez SP4000) sa RTX3 v1.5 ili više, kao i sa MG6250 v3.0 ili više.U kompletu sa baterijama 1.5 Vdc tip "C".Domet do 70m.Radna temperatura od -25 do 55C°. Dimenzije: 217x134x51mm.	92,04	76,70	
	BS101	1945	Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja • Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene Period sviranja sirene: prateći(dokle god je aktivan signal) ili fiksni(3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti . Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije . Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V, 7Ah , Tempereaturni uslovi rada: -30°C/+60°C , Dimenzije: 19x27x10 cm ,Težina: 1.85 kg.	27,50	25,00	
	SIRENA SOLO	3304	Duplo kućište, ABS spolja i metalno unutar sirene , Zaštita od obrnutog polariteta i kratkog spoja , Servisni ulaz za trenutno isključenje audio signalizacije . Kontrolni ulaz za režim rada fleš lampice . Upozorenje fleš lampicom kod problema sa spoljnim napajanjem , Pozitivno (S+) ili negativno (S-) aktiviranje sirene 2 tipa zvuka sirene ,128 dB jačina na 1m udaljenosti Vizuelni i zvučni test pri priključenju napajanja ,Aktivacija preko signala, tamper prekidača i problema kod spoljašnjeg napajanja Centralni i samostalni tamper sistem ,Period sviranja sirene 3 minuta , Napajanje 13.8V DC , Max. strujno opterećenje: 2A Backup baterija: 12V, 7Ah ,Tempereaturni uslovi rada: -30°C/+50°C ,Dimenzije: 18x27x10 cm ,Težina: 2 kg.	39,00	32,50	
	BS-OS360	3308	Velika Efikasnost Signalizacije, Trostruka Tamper Zaštita:Protiv Otvaranja , Protiv Skidanja , Protiv Pene Kompatibilan Sa Svim Tipovima Centrala , Zvučni Signal-Piezo Buzzer , Optički Signal- Xenon Strob Lampa +/- AktivacijaOdvojena Zvučna i Optička Aktivacija 2 Različita Tipa Zvuka , Visoko Otporno Poli-karbonsko Kućište , Napajanje: 12V DC , Potrošnja: max. 300mA Jačina Zvuka: 125dB Dimenzije (D*Š*V): 300*200*78mm.	22,44	18,70	
	BS-118	5139	Sirena za spoljašnju ugradnju, sa malom strujnom potrošnjom Plastično PC kućište, UV i vodootporno Tamper za zid i poklopac Dve piezo sirene Odvojene pobude za Sirene, Strob i LED Nema mogućnost povezivanja baterije Snaga: 15W Napon: DC 12V Max. potrošnja: 550mA Zvuk: YELP(zavijajući) Jačina/Metar: 115dB Frekventnost Stroba: 120-150/minut Boja stakla:Crvena Materijal: PC Dimenzije: 160(Š)*280(V)*62(D)mm	22,44	18,70	

SIRENE UNUTRAŠNJE						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(racun bez PDV)	
	SR120/433 SR120/868 EN 50131 GRADE 2	2586 2952	Bežična unutrašnja sirena sa trostrukom antisabotažnom zaštitom, 100dB, kompatibilna sa serijama MG verzije 4.0 i SPECTRA SP verzije 4.0 sa RTX3 V1.5, domet 35m sa MG6160, MG6130, and MG6250; 70m (230ft) sa MG5000, MG5050 I RTX3 modulom.	81,84	68,20	
	SV2002N	1732	Unutrašnja piezo sirena sa lampom, 112 dB/1 ft.	7,20	6,00	
	BS-103	1946	Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m): 110±3,Size:Meas(mm):122.2*72.8*43.	6,30	5,24	
	BS-36	1947	Unutrašnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2,Size:120*106*41mm.	6,30	5,24	
	BS-32	2826	Unutrašnja piezo sirena sa baterijom.	9,00	7,50	
	BS-85	2827	Unutrašnja sirena,horna manja.	10,50	8,75	
	BS-711	2828	Unutrašnja sirena,horna veća.	12,00	10,00	
STROB LAMPE NA 12V						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	IM-79	131959	Strob lampa, NARANDŽASTA, Working Current: 200 mA at 12VDC,Flash rate: 65 flashes/minute.	7,80	6,50	
	IM-80	3191	Strob lampa, CRVENA, Working Current: 200 mA at 12VDC,Flash rate: 65 flashes/minute.	13,32	11,10	
PANIK TASTERI						
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)	
	PASP1	1742	Plastični panik taster.	6,72	5,60	
	PASP1/SS	3287	Metalni panik taster.	13,56	11,30	
	REM101 REM101/868 REM101B	1769 3000 2995	Bežični panik taster-vodootporan,domet 30m(MG6160 i MG6130 i MG-6250), 45m(MG5000, MG5050, K32LX i RTX3) BELI/CRNI.	19,92	16,60	
	IM-01	4204	Panik taster plastični sa memorijom I ključem za resetovanje.	2,40	2,00	
	Prijemnik sa dve daljinske komanda BDK2	4353	2 nezavisna kanala, mogućnost rada releja kao taster i prekidač Kapacitet: 100 daljinaca; Fiksni kod Frekvenca: 868.35MHZ +/-150K Napajanje: 9-24V DC/AC Opterećenje relea: 12A/14Vdc ili 7A/120Vac Domet: 100m na otvorenom Mogućnost povećanja dometa eksternom antenom Spoljna montaža; Radna temperatura: -5 ÷ +45°C	45,00	37,50	
	Dodantna daljinska komanda BD 1	4352	Duplikator daljinaca Kopira kod daljinaca za BDK 2	12,00	10,00	
	IM-05	132300	Panik taster plastični uzidni sa ključem.	3,48	2,90	
	IM-06	1979	Panik pedala nagazna.	7,56	6,30	
	EB-02	1950	Panik taster plastični nazidni.	1,68	1,40	
	EB-03	1951	Panik taster metalni,veći nazidni.	6,87	6,25	
	EB-05	2825	Panik taster metalni,manji nazidni.	6,87	6,25	

DODACI					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR(-20%)
	kutija 11"x11"	1738	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) ,SA TAMPEROM(ukoliko neko otvori kutiju,centrala će otići u alarmno stanje).	14,04	11,70
	kutija MAT	130567	Mala kutija za transmitere.	12,12	10,10
	TK	4623	Tamper ključ (24-časovna zaštita).	1,92	1,60
	PS3A-B(12V)	2512	Napojna ploča 3 Amp – Sectron.	12,96	10,80
	PS817	2511	Napojna ploča 1.75 Amp – PARADOX.	18,72	15,60
SPECIJALNI DODACI - KONTROLA PRISTUPA, DETEKCIJA POŽARA					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(račun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	910GRF	1991	JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (ALU i PVC vrata) (v)250/(š)22 mm, 12 V DC, štelujući, 270 mA, sila držanja 3500 N, dvostrani.	31,50	26,25
	Taster "Exit"	3172	Nazidni Taster za otvaranje električne brave. Kontakti C/NO/NC, max. opterećenje do 10A 250V AC Dimenzije 87 x 87 x 25 mm	20,40	17,00
	IM-07	1764	Taster za otvaranje električne brave, COM/NO, max opterećenje do 10A Size: 86*86*20mm.	7,56	6,30
	IM-922	4124	Izlazni taster zelene boje.	16,20	13,50
	SLR-E/3N	1771	Dimno optički senzor.	21,00	17,50
	DCD-AE3	1772	Termodiferencijalni senzor - Klasa A1R.	26,64	22,20
	YBN-R/6	2674	Osnova za dimni senzor - CDX serija.	3,36	2,80
	YBN-R/6R(12V)	1773	Osnova - rele za senzor CDX serije (Latching) 12V, reset.	16,44	13,70
	A35BST	1899	Kombinovani dimno optički i temperaturni detektor.	11,52	9,60
	A30XT	3192	Temperaturni detektor.	10,32	8,60
	A30XZ0	1900	Osnova za konvencionalni Cofem detektor.	2,16	1,80
	A30XZR	1901	Osnova za konvencionalni Cofem detektor 12/24V RELEJ.	8,64	7,20
	CCP-E	2796	Konvencionalni ručni požarni javljač, komplet.	14,64	12,20
		1949	Konvencionalni ručni požarni javljač, crveni sa ključem.	10,00	8,75
		2675	Požarni svetlosni indikator SEC/RI.	6,00	5,00
		1948	Konvencionalni ručni požarni javljač, crveni sa stakolm.	7,50	6,25

SPECIJALNI DODACI - DETEKCIJA CO I VODE					
Slika	Model	Šifra	Opis	CENA EUR(racun bez pdv)	CENA EUR(-20%)
	CO-80LCD	4717	Senzor UGLJEN MONOKSID, 9V BATERIJA, funkcija samotestiranja senzora.	36,48	30,40
	CO-90	131962	Senzor UGLJEN MONOKSID, DC 12V/AC.	27,48	22,90
	GD-87	2709	Gasni detektor, Natural GAS/LPG, DC 9-16V , radna temperatura: -10°C~+50°C.	24,12	20,10
	GB-2188	4718	Samostalni požarni senzor, baterija 9VDC, signal za slabu bateriju.	12,72	10,60
	WD-501	1774	Detektor za vodu, instalacija na zidu u blizini poda, radna temperatura: -10°C~+50°C, 12VDC	27,36	22,80
	K2101	130974	Detektor za vodu tip "sonda" za montažu na pod.	106,80	89,00
	DN-15 INC	1/2 132296	Elektronski ventil - preklopnik, 12V, eksplozivno otporan.	31,56	26,30
	DN-20 3/4 INC	132295	Elektronski ventil - preklopnik, 12V, eksplozivno otporan.	36,84	30,70